


Curriculum Vitae stroje s referenčním číslem: 26543

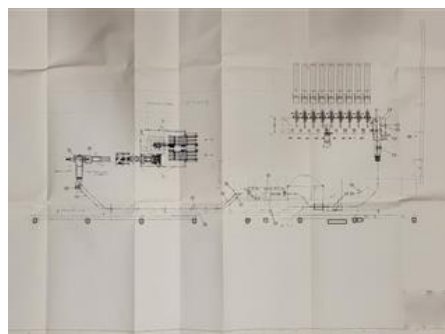

FERAG 41.85.16 Snášecí a šicí linka vazby V1

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Značka: Rok výroby:	Ferag AG, Zürich, Switzerland 2007
Dostupnost:	ihned
	Technický stav stroje: funkční, stavem a opotřebením úměrný svému stáří, udržovaný není v produkci, ale je stále připojen
Upozornění:	Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací. Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši vlastní prohlídku nebo posouzení nezávislým mechanikem. Na stroj Vám nemůžeme poskytnout žádné garance.

Další popis:

hrubý formát (š × v): min. 152 × 217 mm, max. 315 × 340 mm
čistý formát (š × v): min. 148 × 210 mm, max. 300 × 332 mm
nakládací stanice složek: 110 × 95 až 315 × 340 mm
lepení pouze listů – bez bloků
55 × 85 až 280 × 200 mm a 85 × 55 mm
lze lepit také kartu velikosti platební karty podélně i příčně
počet nakladačů složek: 8
počet nakladačů lepených listů: 1
maximální tloušťka bloku: 5 mm
přehyb složky: 8 až 12 mm – pouze zadní přehyb
složka bez přehybu je možná, ale ne v celém rozsahu formátů
ve stroji není možné provádět rozřezávání
ořez hlavy a paty: 3,5 až 50 mm
boční ořez: 3,5 až 50 mm
ležatý formát nelze ořezávat na trojřezu
skobky
2 nebo 3 šicí sponky
velikost sponky: 15 mm
maximální vzdálenost krajních sponek: 160 mm
vzdálenost krajní sponky od střední: 80 mm
skobky jsou pevně nastavené, lze některou vyřadit, výrobek lze vůči sponkám posouvat
při dvou skobkách
formát A4: používá se horní a dolní sponka, střední je vypnutá
formát A5: používá se horní a střední sponka, dolní je vypnutá
závěsná oka: nelze realizovat
obálka:
obálku je nutné před zavěšováním složit. Vkládá se z nakladače složek (případně použít Unicover)
gramáž papíru A4: 80–300 g/m² pro bezdřevé papíry a natírané kartony
max. 255 g/m² pro skládačkové lepenky
minimální hmotnost obálky: 10 g
obálku s chlopí ven nelze zpracovat; lze pouze s chlopí dovnitř a poté ji ručně otočit
poloobálka
vkládá se z nakladače složek a musí být předem složená
gramáž: 130–200 g/m²
nejmenší šířka pro formát A4: 110 mm
složky
minimální hmotnost složky: 10 g
RIMA system překládání štosů do stohovače

